


S.A.T.I. S.R.L.

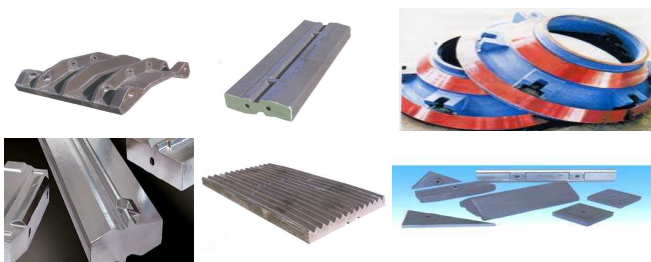

Acciaio bassolegato martensitico

	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE	DUREZZE		Tipologia getti consigliati
		Alla Fornitura HRC min.	Alla Fornitura HRC max.	
40/3	Acciaio martensitico: concilia elevata durezza con buona tenacità.	55	58	Martelli per impianti di recycling.

I getti realizzati con gli acciai sopra indicati possono essere prodotti anche con inserti ceramici