


S.A.T.I. S.R.L.

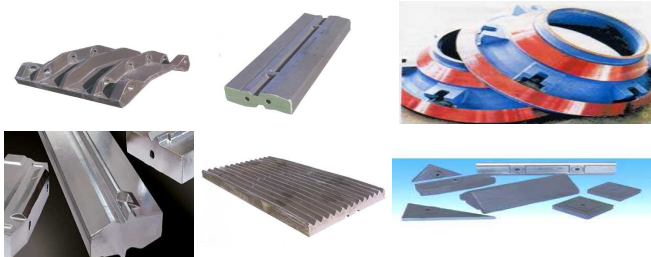

Leghe al Cromo

	CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE	DUREZZE		Tipologia getti consigliati
		Alla Fornitura HRC min.	Alla Fornitura HRC max.	
LG 15	Lega medio Cromo di buona resistenza all'usura e discreta tenacità, costituita da carburi di Cromo (ca. 15%) in matrice martensitica.	55	60	Martelli. Corazze. Piastre.
LG 25	Lega alto Cromo di elevata resistenza all'usura, costituita da carburi di Cromo (ca. 25%) in matrice martensitica.	60	65	Martelli a percussione appositamente progettati. Corazze. Piastre.

I getti realizzati con gli acciai sopra indicati possono essere prodotti anche con inserti ceramici